


Открытая девятнадцатидюймовая монтажная стойка

R 42-04

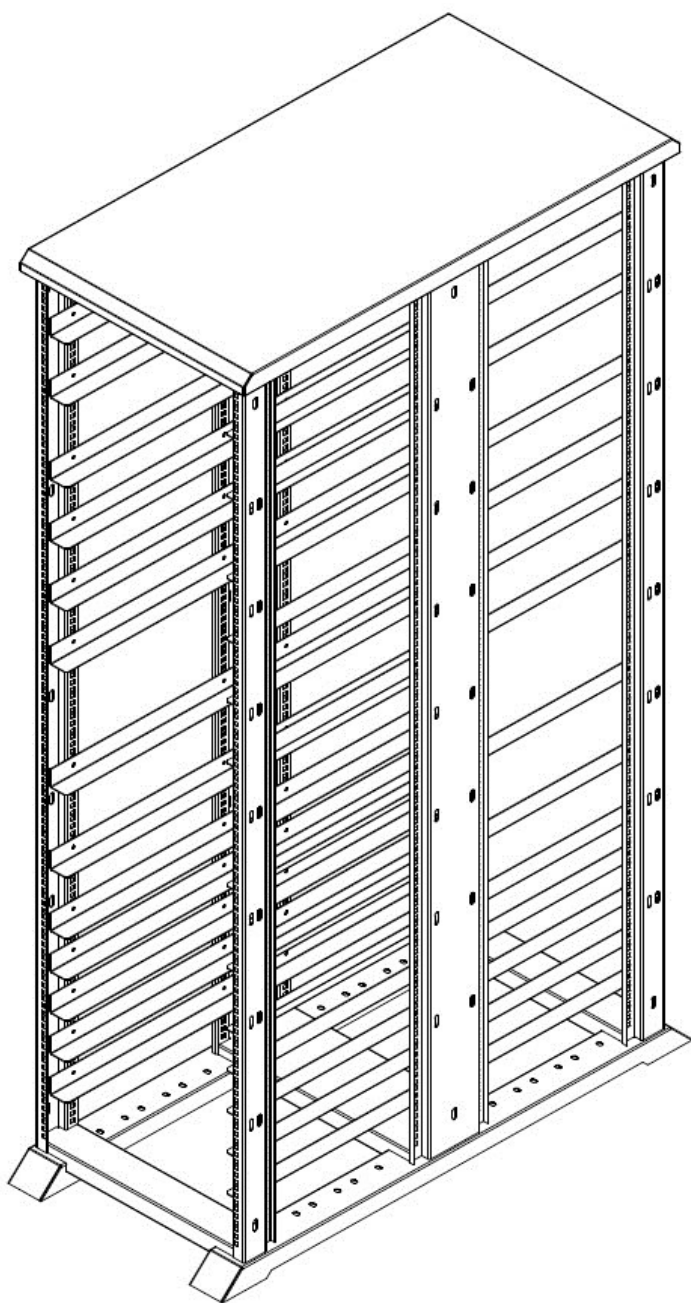

паспорт изделия

*Полка комплектуется опционально

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

. Открытые монтажные стойки предназначены для установки 19-дюймовых модулей аппаратуры связи и телекоммуникаций, а также систем питания, вспомогательного монтажного и кроссового оборудования.

Стойка состоит из трех сварных рам, соединённых снизу и вверху. Такая конструкция стойки позволяет обеспечить дополнительную жёсткость изделию в целом. Наличие в нижнем основании стойки специальных отверстий позволяет при необходимости устанавливать регулируемые опоры, ролики, или жестко крепить стойку к полу. Изделие отличается повышенной прочностью конструкции, простота монтажа и установки, отсутствие видимых сварных швов, эстетичный вид.

В комплектацию может входить полки, а также другие дополнительные установочные элементы, в т.ч. и других производителей.


2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Сборная конструкция со съёмной крышкой и регулируемыми опорами.

- Вертикальные направляющие, предназначенные для установки оборудования 19” формата, устанавливаются по всей высоте стойки и могут перемещаться по глубине. Направляющие красятся порошковым способом, цвет по стандарту RAL.
- Стойка может быть укомплектован необходимым заказчику количеством полок. Винтовые опоры позволяют компенсировать неровности горизонтальной поверхности.
- Ролики с тормозами позволяют перемещать конструкцию по полу и фиксировать ее положение (опция)
- Возможна установка комплектующих других производителей.

3. Размерные характеристики.

Наименование модели	R42-04
Торговая марка	Штиль
Производитель	ООО "ЕвроМеханика"
Полезная высота, мм	1700
Монтажная ширина, дюйм/мм	19/482,6
Масса распределенной нагрузки (статическая нагрузка), кг	
Динамическая распределенная нагрузка, кг	1000
Максимальная нагрузка на полку, кг.	150
Конструкция	Сборно-разборная
Комплектация	Базовая / индивидуальная
Материал	Сталь 2.0, 1.5
Порошковая покраска, цвет	Базовый RAL7035 (возможны другие цвета по стандарту RAL)
Тип опор	Регулируемые опоры
Соответствие ГОСТам и требованиям	Основные размеры по ГОСТ 28601.2, стандарт МЭК 297-2
Климатическое исполнение (ГОСТ 15150)	УХЛ4.2
Механические воздействия (ГОСТ 17516.1)	M1
Степень защиты (по ГОСТ 14254)	IP20

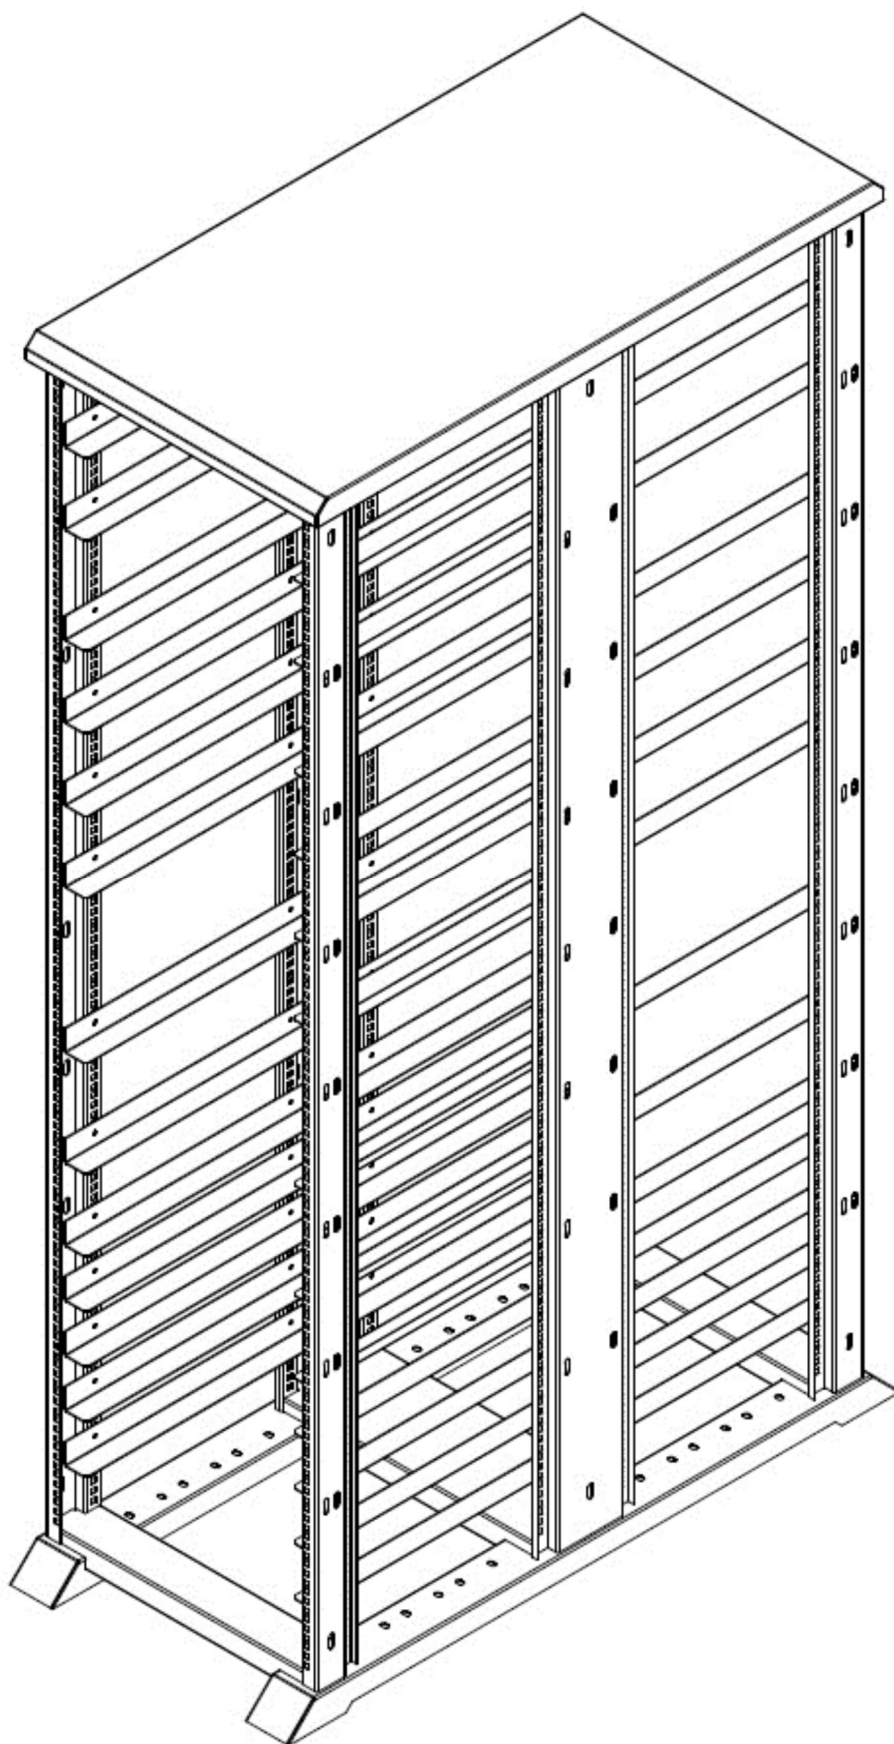

***Полка комплектуется опционально**

4.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 4.1 Крышка -1шт.
- Опора -2шт.
- Рама 42U – 3шт.
- Комплект крепежа

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

5.1. Транспортирование изделий должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя железнодорожным и автомобильным транспортом (в крытых вагонах, закрытых автомашинах, контейнерах) Транспортирование в самолетах должно производиться в соответствии с правилами перевозки багажа и грузов по воздушным линиям.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предусмотренных в эксплуатационной документации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня подписания акта сдачи-приемки или продажи через розничную торговую сеть.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ.

Производитель ООО «ЕвроМеханика»
Г.Тула, Городской пер. 39 офис.309
(4872)24-04-19

Дата выпуска « »

Дата продажи « »

Подпись _____

Подпись _____

М.П.

МП